


Datenblatt ML-S Serie

POSITIONIERUNGSLASER ROT Ø20MM

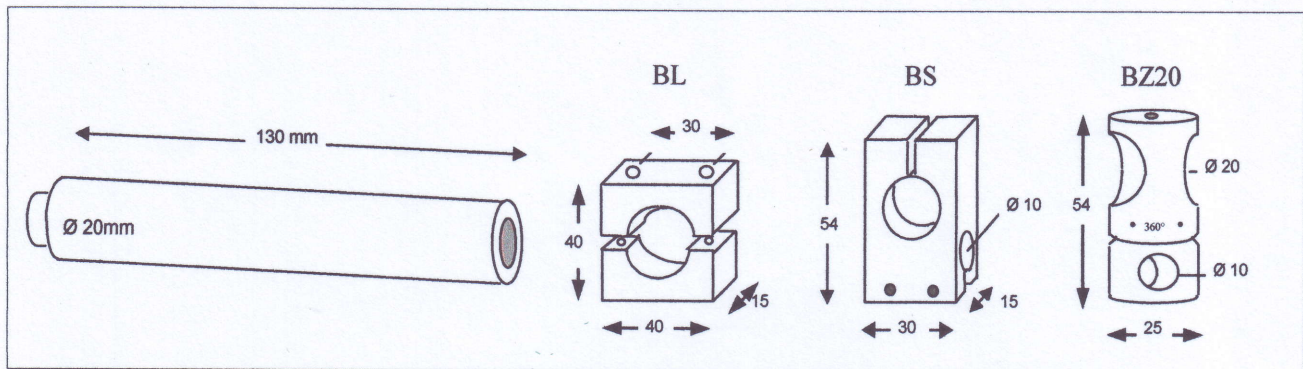

EINSATZBEREICH DER ML-S SERIE

Beschreibung	Industrierausführung mit Steckverbindung und variablem Spannungseingang 12-30 V/DC
Industrie	Reifenindustrie, Holzindustrie, Steinindustrie, Maschinenbau
Maschinen	Vulkanisiermaschinen, Kranbahnen, Sägen, usw.
Umgebung	in beleuchteten Hallen oder Räumen ohne direkten Sonneneinfall.

TYPENÜBERSICHT MIT STRICHOPTIK


Bestellbezeichnung	Wellenlänge	Leistung	Strichlänge
ML-S 670/05	670 nm	5 mW	0,5 - 1,5 m
ML-S 650/05	650 nm	5 mW	1 - 2 m
ML-S 635/05	635 nm	5 mW	2 - 3 m
ML-S 635/10	635 nm	10 mW	3 - 5 m
ML-S 635/15	635 nm	15 mW	> 5 m
ML-S 650/30	650 nm	30 mW	5 - 8 m

ZUBEHÖR

Halter:	BL20 BS20 BZ20 BLG20
Netzteil:	230/110 VAC Steckernetzteil für 2 Laser LDSE 10 / 2 für 5 Laser LDSE 10 / 5
Optik:	Punktoptik Powerline Longline
Blende:	ML20

TECHNISCHE DATEN

Lebensdauer	ca. 30.000 Std.
Wellenlänge	635/650
Ausgangsleistung	5 - 30 mW
Gewicht	0,2 kg
Eingangsspannung	6 - 12 V / DC 12 - 30 V/DC
Schutzklasse	IP 64
Laserklasse	2 / 2M
Betriebstemperatur	- 15 - + 50° C
Lagertemperatur	- 40 - + 60° C
Luftfeuchtigkeit	0 - 85 %
Leistungsaufnahme	max : 1,5 W

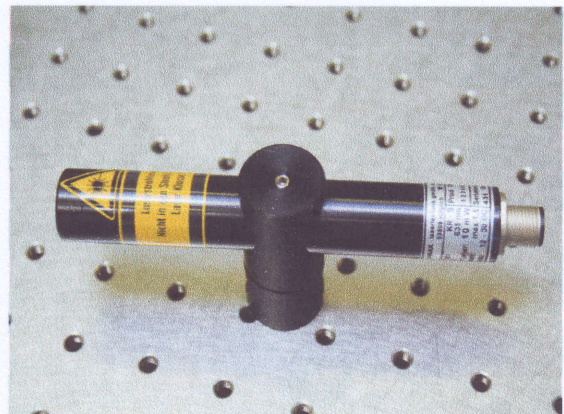

IGL

IGL
Industriestraße 7
D- 53909 Zülpich
Tel. 02252-8360190
Fax. 02252-8360191
DE 267 226 610
info@igl.de.com
www.igl.de.com